


DTZ系列电动推杆

更新时间：2023-04-16

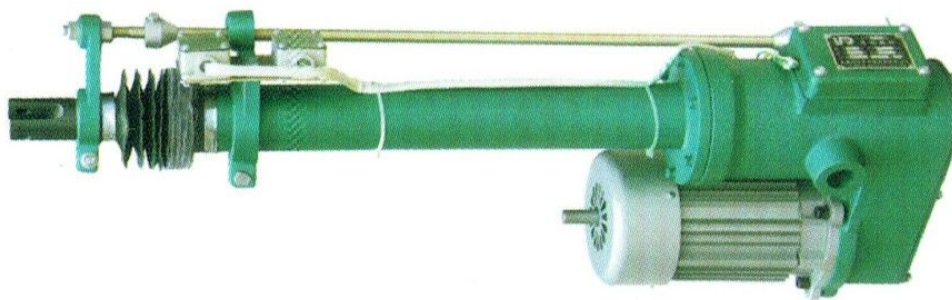

服务电话：13312345678

产品介绍

DTZ系列电动推杆型号有：DTIIA(DT)100、DTIIA(DT)300、DTIIA(DT)500、DTIIA(DT)1000、DTIIA(DT)1600、DTIIA(DT)2500、DTIIA(DT)3200、DTIIA(DT)4000、DTIIA(DT)5000型等，DTIIA(DT)系列电动推杆主要应用于各种载荷较重的推拉力运行执行机构，如冶金设备、污水处理设备。

电动推杆生产厂家为广大用户提供电动推杆、电液推杆、安全制动器、防风制动器和液压站/液压机械相关产品的设计制造（定制）和配件批发零售、安装修理维修等服务，更多国标/非标/专用电动推杆厂家品牌、技术参数、安装尺寸图纸、价格请咨询客服。

产品订货选用须知

首先针对工作对象的安装位置确定机型，然后进行受力分析，确定所选用的推力(kgf)行程(mm)、速度(mm/s)。然后在规格系列表中选出合适的推杆。如有特殊要求，本公司可专门为您设计制造您所需的非标系列产品。

电动推杆的外行程控制装置，电控箱和支撑架需客户自备，如需要，我公司可代为配置，应在订货中提出。


产品说明

产品名称	电动推杆
别名别称	
型号规格	DTZ
所属类别	
产品产地	河南新乡
厂家品牌	河南省三合机械有限公司
设计标准	
制造标准	
是否专利	
非标定制	可非标制造
产品材质	
处理工艺	
动力形式	

是否现货	部分现货
生产周期	15~30天
包装形式	
供货范围	全国
送达方式	自提/代办托运
是否安装	安装另计
售后方式	一年保修

相关参数

DTZ系列电动推杆主要技术参数及外形尺寸

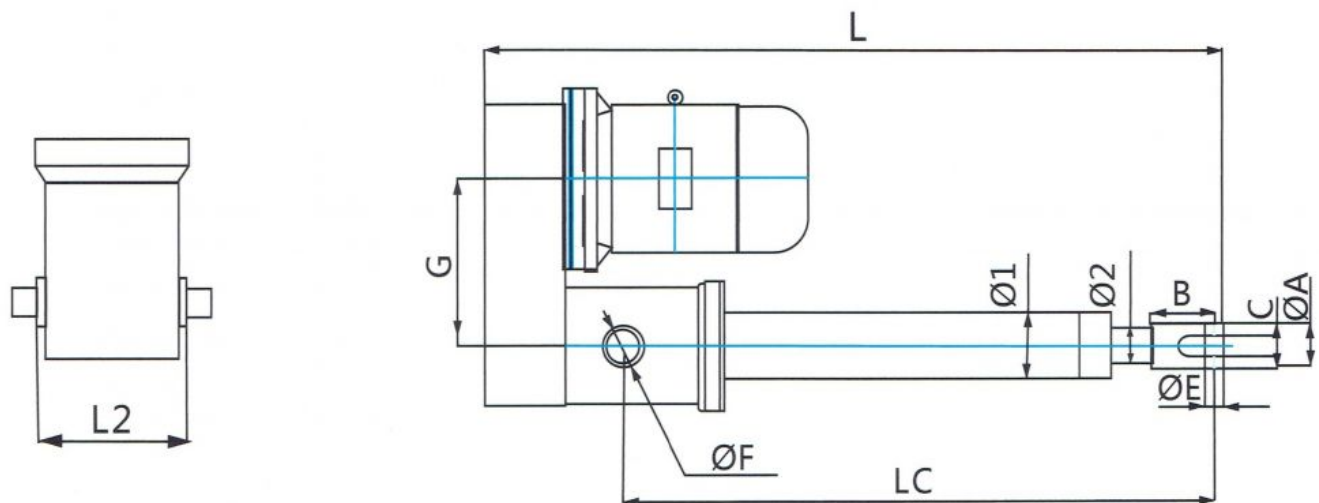

型号	推力 (kgf)	速度(mm/s)		行程 (sm m)	电机 功率 (kw)	安装 尺寸 (mm)	推杆 总长 (mm)	叉头 外径 (mm)	叉头 深度 (mm)	叉头 开叉 (mm)	叉头 销孔 (mm)	耳轴 直径 (mm)	电机 偏心 (mm)	耳轴 开度 (mm)	缸体 直径 (mm)	顶杆 直径 (mm)
		I	II													
DTII A(D T)10 0	100	42	72	80-1 500	0.37	LC 235+ S	L 355+ S	ΦA 35	B 25	C 14	ΦE 14	ΦF 25	G 112. 5	L2 115	Φ1 57	Φ2 34
DTII A(D T)30 0	300	42	72	80-1 500	0.37 0.55	235+ S	355+ S	35	25	14	14	25	114. 5	130	60	36
DTII A(D T)50	500	42	72	100- 1500	0.55	235+ S	275+ S	42	35	20	16	35	172. 5	150	70	43

0				150-1500	0.55/0.75	243+S										
DTII A(DT)700	700	42	72	150-1500	0.75 1.1	243+S	275+S	42	35	20	16	35	172.5	152	70	43
DTII A(DT)1000	1000	42	72	150-1500	1.1 1.5	243+S	275+S	42	35	20	16	35	172.5	150	70	43
DTI A(DT)1600	1600	48	86	180-1500	2.2 3	265+S	275+S 405+S	46*4 6	38	23	20	35	207	180	76	46
DTII A(DT)2500	2500	50	90	200-1600	3 4	265+S	405+S	50	65	28	20	40	207	180	76	50
DTII A(DT)3200	3200	50		200-1600	3 4	280+S	405+S	50	65	28	20	45	207	200	80	50
DTII A(DT)4000	4000	50		200-1600	4 5	280+S	500+S	80	90	40	40	50	233	220	95	63
DTII A(DT)5000	5000	6.8		200-1800	1.5 摆线 减速机	280+S	500+S	80	90	40	40	60	233	240	95	65

资料来源：<https://www.cranebn.com/word/show-97.html>